CTS-Temperatur-/Klima-Vibrationsprüfschränke der Baureihe TV/CV

Vibration

Die neue Baureihe der CTS-Vibrationsprüfschränke bietet Ihnen neben einer großen Serienausstattung viele weitere Optionen. Ob vertikale oder horizontale Vibration, die modulare und standardisierte Baugruppe lässt sich mit sämtlichen Shakertypen kombinieren und an Ihre Prüfanforderungen anpassen.

Selbstverständlich haben wir auch weiterhin spezielle Sondergrößen auf Anfrage.

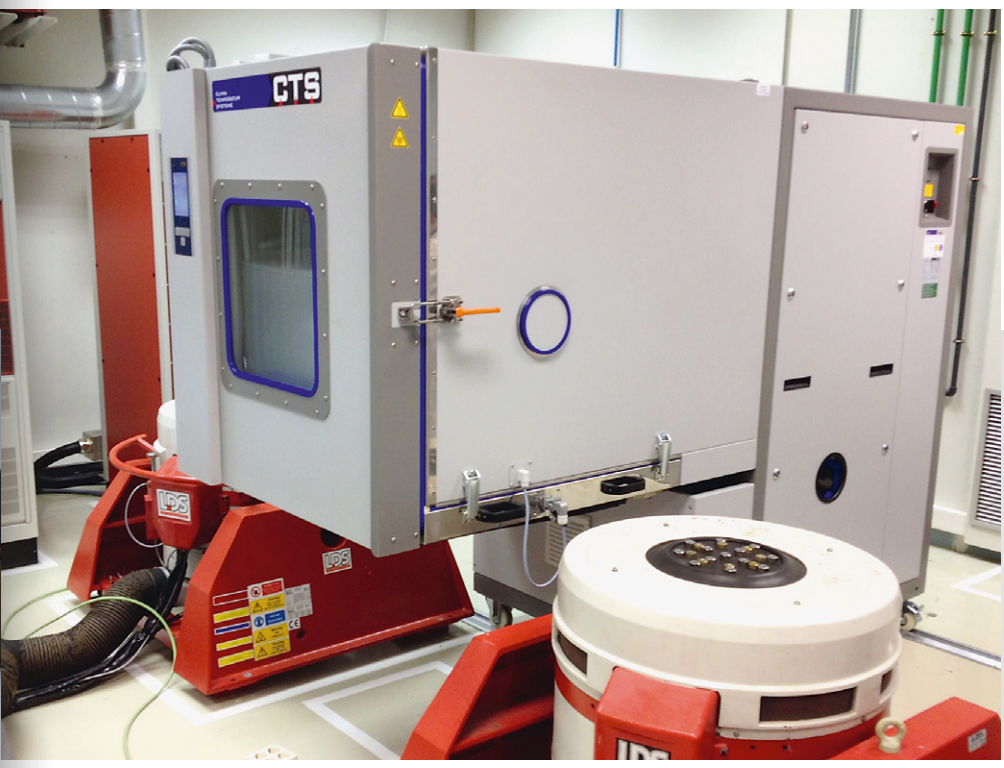

Standgrößen: 700, 1100, 1700, 2300 Liter Prüfvolumen.

Sondergrößen möglich

Optionen:

- Fahrbare Ausführung
- horizontale und/oder vertikale Vibration
- Prüfraummodul höhenverstellbar
- Erhöhung der Überfahrhöhe

Temperaturbereich:

- -40 bis +180° C
- -70 bis +180° C

Feuchtebereich:

- 10 bis 95% relative Feuchte

Vibrations-Prüfschränke

Während des Transports oder beim Einsatz unter starken mechanischen Belastungen, können Ihre Produkte Erschütterungen oder Schwingungen ausgesetzt werden, welche ursächlich die Qualität und Langlebigkeit negativ beeinflussen.

Zur Simulation dieser Effekte lassen sich mit den modularen standardisierten Ausführungen der entsprechenden CTS Anlagen sämtliche Anforderungen wie horizontale als auch vertikale Vibration erfüllen.
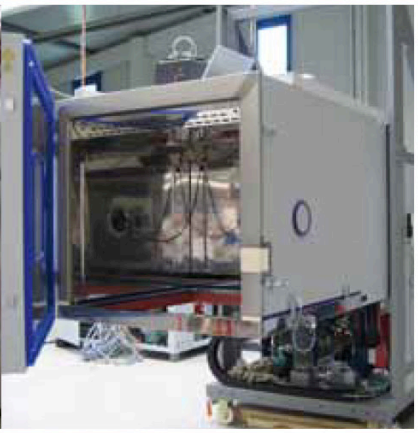
Prüfraumvolumen von 50 bis 2800 l sowie Sondergrößen auf Anfrage möglich.